


Tilausmerkintä

Uusi tyyppimerkintä on selkeästi jäsennelty ja se alkaa tuotemerkestä, mallista ja tyyppistä ja kuvaa sitten suorituskykyä ja mittoja.

Tältä näyttää uusi tyyppimerkintä

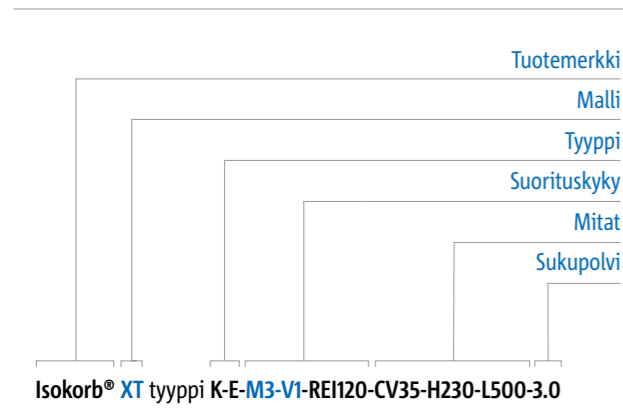

▶ Malli XT on olennainen osa jokaisen Schöck Isokorb® -osan nimeä ja se esiintyy aina tuotetyypin edessä. Suomessa käytetään betoni-betoniliitoksissa ainoastaan XT-mallisia osia, ja näiden osien eristepaksuus on 120 mm.

▶ Tyypin kuvaa kytkettyä rakennetta tai staattista tai geometrinen liitosvaihtoehtoa.

▶ Suorituskyky

– Osan suorituskyky alkaa kuormatyyppin (M, V, N) lyhenteellä. M on momentti, V on leikkaus ja N on vaakasuora veto. Jos voimia esiintyy sekä positiiviseen ja negatiiviseen suuntaan, lyhenteet kaksinkertaistuvat (MM, VV, NN). Suorituskyky on numeroitu, alkaen numerosta 1 pienimmälle kapasiteetille.

– Palonkestävyysluokka seuraa kapasiteetin jälkeen ja on osa suorituskykyindikaattoria. Jos osa ei ole palonkestävä versio, mainitaan luokaksi REI0.

▶ Kaikki mitat ovat millimetreinä. Isokorb®-osan yläpinnan etäisyys vetoterästen yläpinnasta merkitään tunnuksella CV:llä ja korkeus H: lla. Elementin pituus on merkitty L:llä vain silloin, kun se ei ole vakio pituus 1000 mm.

▶ Sukupolvinumero on tuotenimen lopussa. Sukupolvien lukumäärä muuttuu tuotekehityksen mukaan.

Perustyyppit

Olemme määrittäneet jokaisen liitettävän komponentin perustyyppin. Jos olet jo perehtynyt paremmin Schöck Isokorb® -osiin, tunnistat pian perustyyppit.

Isokorb® tyyppit

Tyyppi K	Ulokeparveke, momenttia ja leikkausta siirtävä osa
Tyyppi Q	Tuettu parveke, leikkausta siirtävä osa
Tyyppi H	Vaakatasoisten kuormien siirtämiseen
Tyyppi D	Lämpimästä välipohjasta irtileikattu kylmä laattaosa
Tyyppi A	Ullakkorakenteet ja kaiteet
Tyyppi F	Ulkonevat rakenteet
Tyyppi O	Konsolirakenteet
Tyyppi W	Pieliseinät
Tyyppi B	Palkit ja konsolit, Beam – ennen tyyppi S
Tyyppi SK	Teräsrakenteet ulokkeina liitettynä betoniin – ennen tyyppi KS
Tyyppi SQ	Teräsrakenteet tuettuna liitettynä betoniin – ennen tyyppi QS
Tyyppi S	Teräsrakenteet liitettynä teräkseen, Steel – ennen tyyppi KST

Perusosien lyhenteet ovat pysyneet samoina lukuunottamatta neljää osaa.

Schöck Isokorb® KST on nyt nimeltään S ("steel"). Yksi osan eduista on sen modulaarinen rakenne. Tämä ei ollut riittävästi osoitettu vanhassa nimessä. Siksi muutimme tuoteryhmän rakennetta ja päätimme nimetä sen uudelleen tyyppillä S, joka muodostuu moduuleista S-N ja S-V.

Tämä logiikka on myös käytössä betoni/teräs-liitoksille, aiemmin tyypeille KS ja QS. Myös tässä S tulee sanasta "steel". Näitä tuotteita kutsutaan nyt tyypeiksi SK ja SQ.

Entinen tyyppi HP ja EQ parvekkeille, joilla on suuret vaakavoimat kutsutaan nyt tyyppiä H vaakakuormituksille.

Entisen palkeille ja konsoleille tarkoitetun osan SXT tilalla on nyt käytössä XTB ("beam").

Toteutusvaihtoehdot

E = saatavana pituuksina 1000, 500 ja 250 mm

T = saatavana pituuksina 1000 ja 500 mm

Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmestymisajankohta: 03.2020

Maahantuoja ja tekninen neuvonta:

HauCon Finland Oy
Hyttipojankuja 2
02780 Espoo
Puh: 0207 430 890

Liiketoimintayksikön johtaja:

Lennart Söderström
Puh: 0207 430 894
info@schoeck.fi
www.schoeck.fi

Valmistaja:

Schöck Bauteile GmbH
Vimbucher Straße 2
76534 Baden-Baden
Saksa
Puh: +49 7223 967-144
info@schoeck.com
www.schoeck.com

02.2020/DK/200110



Uusi tyyppimerkintä

Schöck Isokorb® tuotetyypit

Haluamme tukea sinua optimaalisesti rakennushankkeissasi. Tuotetyyppien kasvavan määrän takia esittelemme uuden tyyppimerkinnän koko Schöck Isokorb® -tuotevalikoimaan.

Huomaa, että käytämme nyt malleja. Tällä tavoin autamme sinua löytämään oikean osan laajasta valikoimastamme. Samalla tuotevalikoimamme sopii digitaaliseen tulevaisuuteen.

Mallit

XT ▶ 120 mm eristepaksuus (eXtra Thermal separation)

CXT ▶ Combar lasikuituiset vetotangot 120 mm eristepaksuudella (eXtra Thermal Separation)

T ▶ 80 mm eristepaksuus (Thermal separation)
(saatavana Suomessa vain erikoistilauksesta)

RT ▶ korjauskohteisiin, 80 mm eristepaksuus
(Renovation with Thermal separation)

Yleiskatsaus Schöck Isokorb® tuotevalikoimaan

Tämä taulukko esittää neljä saraketta, joissa on Isokorb®-mallit, joista voit valita haluamasi mallin. Sitten määrität tyyppin käytön perusteella.

Esimerkki: Schöck Isokorb® XT tyyppi Q-E

Oikealla näet vanhat Isokorb®-nimet harmaana.

Esimerkki: Schöck Isokorb® QXT-E

Rakenne	Malli			Tyyppi	Vanha tyyppi				
Ulokeparvekkeet	XT	CXT	RT	tyyppi	K-E	KXT-E	KXT-Combar	RK	
	XT			tyyppi	K	KXT			
Tuetut parvekkeet	viivamainen tuenta sisäreunalla	XT		tyyppi	Q-E	QXT-E, QXT+QXT-E			
	viivamainen tuenta sisäreunalla, esteetön vaakaliike	XT		tyyppi	Q-E-Z	QZXT-E			
	pistemäinen tuenta sisäreunalla	XT	RT	tyyppi	Q-E*	QPXT, QPXT+QPXT		RQP, RQP+RQP	
	pistemäinen tuenta sisäreunalla, esteetön vaakaliike	XT		tyyppi	Q-E-Z*	QPZXT			
Parvekkeet	suurilla horisontaalisilla kuormilla	XT		tyyppi	H	HPXT+EQXT			
Parvekkeet	lämpimästä välipohjasta irtileikattu kylmä laattaosa	XT		tyyppi	D	DXT			
Ullakkorakenteet ja kaiteet	ullakkorakenteet, tukimuurit ja kaiteet	XT		tyyppi	A	AXT			
	ulkonevat kaiteet	XT		tyyppi	F	FXT			
Konsolirakenteet		XT		tyyppi	O	OXT			
Palkit ja konsolit		XT		tyyppi	B	SXT			
Pieliseinät		XT		tyyppi	W	WXT			
Teräsrakenteet	ulokkeina, liitettynä betonirakenteeseen	XT	T	RT	tyyppi	SK	KSXT	KS	RKS
	tuettuina, liitettynä betonirakenteeseen	XT	T	RT	tyyppi	SQ	QSXT	QS	RQS
Teräsrakenteet	vetopuoli		T		tyyppi	S-N		KST-Z	
	puristus- ja leikkauspuoli		T		tyyppi	S-V		KST-Q	

* elementin pituus on uudessa nimessä, esimerkiksi - L250