

Schöck Tronsole® Typ Z




Einbauanleitung Fertigteile
Installation precast element





Typ ZV
Typ ZV+V
Typ ZVH+VH


+ Typ Z




1

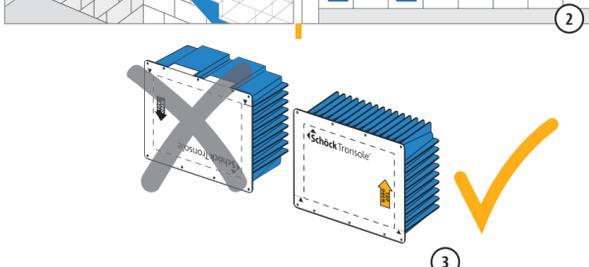


2

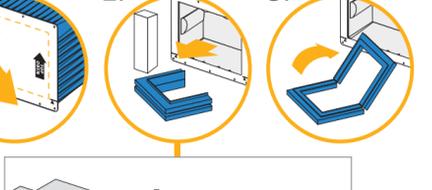


3

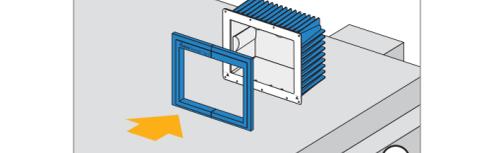

4

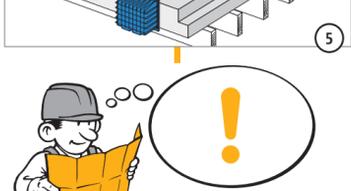


5




6




7

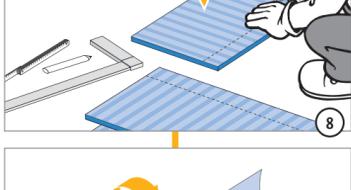


8

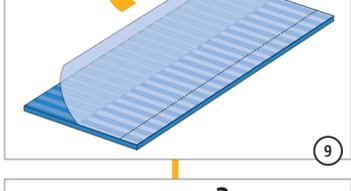


9

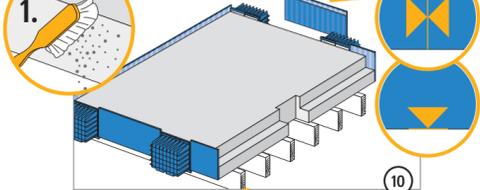


10

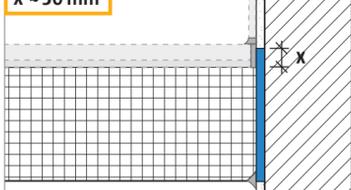


11

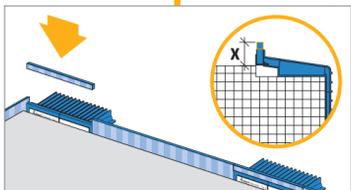


12

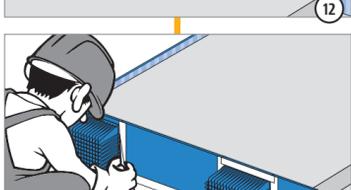


13

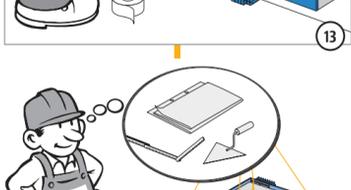

14

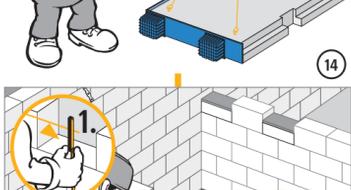

15

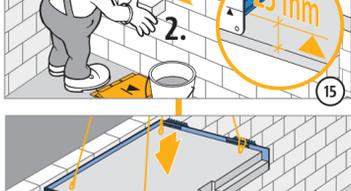

16



17




18E

Die Höhenlage des Podests ist durch druckfeste Ausgleichplatten (z. B. aus Stahl, Mindestgröße 250 x 160 mm) zu justieren.


18F



19

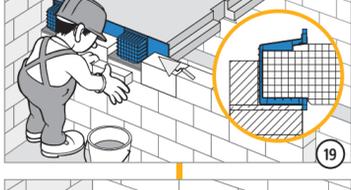


20

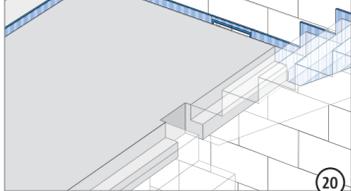

21



22

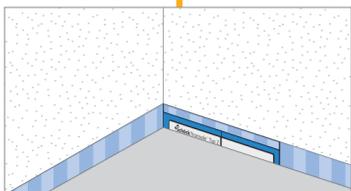

23



24



25

